

皮带式输送机 FCBF01-IC


BELT CONVEYOR FCBF01-IC

| 机型        | 传动介质 | 主体材质 | 允许最大速度  | 允许最大载重 |
|-----------|------|------|---------|--------|
| FCBF01-IC | 皮带   | 铝合金  | 30m/min | 25kg/m |

- ★最大速度：由于硬件的加工工艺限制控制；
- ★最大速度：由于传动介质、电机的限制，线体越长载重能力越小；
- ★有关升级要求联系客服；

尺寸

Dimensions

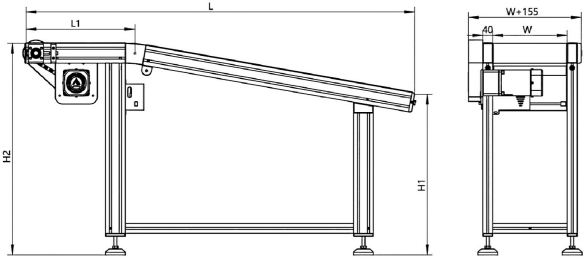

电机

Motor

| 电机类型 | 适配功率     | 电压          | 品牌       |
|------|----------|-------------|----------|
| 调速电机 | 120/250W | 单相220V      | 国产/精研/中大 |
| 永磁电机 | 120/250W | 单相220V      |          |
| 减速电机 | 200/400W | 三相220V/380V |          |

订购

ordering

FCBF01-IC-TF-MT-MB-MMD-SLT-CD-PWR-SR-VOL-BM-BP-BC-BT-L1-L-W-H1/H2

TF: 台面工艺 (D2双台面头尾段)

MT: 电机类型 (VSM调速电机、PMM永磁电机、GM减速电机)

MB: 电机品牌 (RPG国产、JSCC精研、ZD中大)

MMD: 电机安装方向 (L左侧、R右侧)

SLT: 支撑腿方式 (AF脚杯、CT脚轮)

CD: 运行方向 (FW正转电机方向、RV反转)

PWR: 功率 (120W、200W、250W、400W)

SR: 速比 (10/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100)

VOL: 电压 (D220单相220V、S220三相220V、S380三相380V)

BM: 皮带材质 (PVC聚氯乙烯、PU聚氨酯)

BP: 皮带纹路 (GL平光、MT亚光、DM钴纹、GR草纹、ST直纹、FN细纹)

BC: 皮带颜色 (GM绿、BK黑、WH白、BL蓝、RD红、YE黄、GU灰、DG墨绿色)

BT: 皮带厚度 (0.8、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、5.0)

L: L1平线长度/L总长

W: 有效带宽

H: H1尾端离地/H2头端离地高度

Example订货范例

FCBF01-IC-D1-VSM-RPG-L-AF-FW-120W-7.5-D220-PVC-GL-MG-2.0-300-1000-300-500-750

示意图

Schematic



台面工艺

Table finish

D1

D2

电机安装方向/运行方向

Mount/Rotate

R

FW

RV

L

支撑腿方式

Leg type



脚杯



脚轮