

皮带式输送机 FCBF01-INC

BELT CONVEYOR FCBF01-INC

示意图

Schematic


机型	传动介质	主体材质	允许最大速度	允许最大载重
FCB01-INC	皮带	铝合金	30m/min	25kg/m

- ★最大速度：由于硬件的加工工艺限制控制；
- ★最大速度：由于传动介质、电机的限制，线体越长载重能力越小；
- ★有关升级要求联系客服；



尺寸

Dimensions

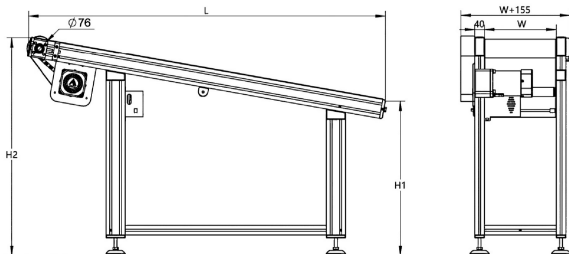

电机

Motor

电机类型	适配功率	电压	品牌
调速电机	120/250W	单相220V	国产/精研/中大
永磁电机	120/250W	单相220V	
减速电机	200/400W	三相220V/380V	

台面工艺

Table finish

D1

D2

D3

电机安装方向/运行方向

Mount/Rotate

R

FW

RV

L

订购

ordering

FCBF01-INC-TF-MT-MB-MMD-SLT-CD-PWR-SR-VOL-BM-BP-BC-BT-L-W-H1-H2

TF: 台面工艺 (D1单台面不分段、D2双台面头尾段、D3多台面分多段)

MT: 电机类型 (VSM调速电机、PMM永磁电机、GM减速电机)

MB: 电机品牌 (RPG国产、JSCC精研、ZD中大)

MMD: 电机安装方向 (L左侧、R右侧)

SLT: 支撑腿方式 (AF脚杯、CT脚轮)

CD: 运行方向 (FW正转电机方向、RV反转)

PWR: 功率 (120W、200W、250W、400W)

SR: 速比 (10/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100)

VOL: 电压 (D220单相220V、S220三相220V、S380三相380V)

BM: 皮带材质 (PVC聚氯乙烯、PU聚氨酯)

BP: 皮带纹路 (GL平光、MT亚光、DM钴纹、GR草纹、ST直纹、FN细纹)

BC: 皮带颜色 (GM绿、BK黑、WH白、BL蓝、RD红、YE黄、GU灰、DG墨绿色)

BT: 皮带厚度 (0.8、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、5.0)

L: 线体长度

W: 有效带宽

H: H1尾端离地/H2头端离地高度

Example订货范例

FCBF01-HC-D1-VSM-RPG-L-AF-FW-120W-7.5-D220-PVC-GL-MG-2.0-1000-300-500-750

支撑腿方式

Leg type



脚杯



脚轮