

皮带式输送机 FCBF01-LV


BELT CONVEYOR FCBF01-LV

机型	传动介质	主体材质	允许最大速度	允许最大载重
FCBF01-LV	皮带	铝合金	30m/min	25kg/m

- ★最大速度：由于硬件的加工工艺限制控制；
- ★最大速度：由于传动介质、电机的限制，线体越长载重能力越小；
- ★有关升级要求联系客服；

尺寸

Dimensions

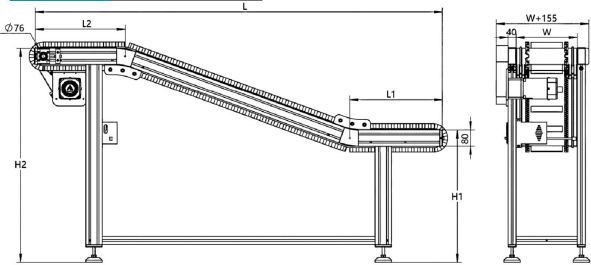

电机

Motor

电机类型	适配功率	电压	品牌
调速电机	120/250W	单相220V	国产/精研/中大
永磁电机	120/250W	单相220V	
减速电机	200/400W	三相220V/380V	

订购

ordering

FCBF01-LV-TF-MT-MB-MMD-SLT-CD-PWR-SR-VOL-BM-BP-BC-BT-L1-L2-L-W-H1-H2

- TF: 台面工艺 (D3多台面分多段)
- MT: 电机类型 (VSM调速电机、PMM永磁电机、GM减速电机)
- MB: 电机品牌 (RPG国产、JSCC精研、ZD中大)
- MMD: 电机安装方向 (L左侧、R右侧)
- SLT: 支撑腿方式 (AF脚杯、CT脚轮)
- CD: 运行方向 (FW正转电机方向、RV反转)
- PWR: 功率 (120W、200W、250W、400W)
- SR: 速比 (10/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100)
- VOL: 电压 (D220单相220V、S220三相220V、S380三相380V)
- BM: 皮带材质 (PVC聚氯乙烯、PU聚氨酯)
- BP: 皮带纹路 (GL平光、MT亚光、DM钻纹、GR草纹、ST直纹、FN细纹)
- BC: 皮带颜色 (GM绿、BK黑、WH白、BL蓝、RD红、YE黄、GU灰、DG墨绿色)
- BT: 皮带厚度 (0.8、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、5.0)
- L: L1/L2平线长度/L总长
- W: 有效带宽
- H: H1尾端离地/H2头端离地高度

Example订货范例

FCBF01-HC-D1-VSM-RPG-L-AF-FW-120W-7.5-D220-PVC-GL-MG-2.0-400-400-1000-300-500-750

示意图

Schematic




台面工艺

Table finish

D1	D2	D3

电机安装方向/运行方向

Mount/Rotate



支撑腿方式

Leg type



脚杯



脚轮