


皮带式输送机 FCBF03-HC

BELT CONVEYOR FCBF03-HC

机型	传动介质	主体材质	允许最大速度	允许最大载重
FCB03-HC	皮带	铝合金	26m/min	10kg/m

★最大速度：由于硬件的加工工艺限制控制；
★最大速度：由于传动介质、电机的限制，线体越长载重能力越小；
★有关升级要求联系客服；

尺寸 Dimensions

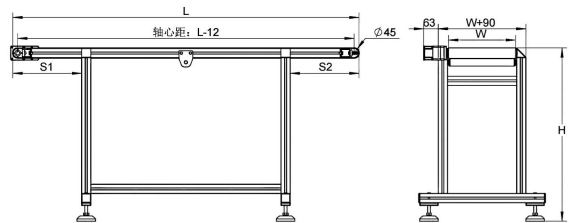

电机 Motor

电机类型	适配功率	电压	品牌
无刷电机	25W	单相220V	国产

订购 ordering

FCBF03-HC-TF-MT-MB-MMD-SLT-CD-PWR-SR-VOL-BM-BP-BC-BT-L-W-H

TF: 台面工艺 (D1单台面不分段、D2双台面头尾段、D3多台面分多段)

MT: 电机类型 (BLDC无刷电机)

MB: 电机品牌 (RPG国产)

MMD: 电机安装方向 (L左侧、R右侧)

SLT: 支撑腿方式 (AF脚杯、CT脚轮)

CD: 运行方向 (FW正转电机方向、RV反转)

PWR: 功率 (25W)

SR: 速比 (15)

VOL: 电压 (D220单相220V)

BM: 皮带材质 (PVC聚氯乙烯、PU聚氨酯)

BP: 皮带纹路 (GL平光、MT亚光、DM钴纹、GR草纹、ST直纹、FN细纹)

BC: 皮带颜色 (GM绿、BK黑、WH白、BL蓝、RD红、YE黄、GU灰、DG墨绿色)

BT: 皮带厚度 (0.8、1.0、1.5)

L: 线体长度

W: 有效带宽

H: 带面离地高度

Example订货范例

FCBF03-HC-D1-BLDCRPG-L-AF-FW-25W-15-D220-PVC-GL-MG-1.5-1000-300-750

示意图 Schematic



台面工艺 Table finish

D1

电机安装方向/运行方向 Mount/Rotate

R

FW

RV

L

支撑腿方式 Leg type



脚杯



脚轮