伸缩式输送机 FCTEL01-MAN

TEL CONVEYOR FCTEL01-MAN

机型	传动介质	主体材质	允许最大速度	允许最大载重
FCTEL01-MAN 手动	皮带	不锈钢	16m/min	5kg/m

★最大速度：由于硬件的加工工艺限制控制；
★最大速度：由于传动介质、电机的限制，线体越长载重能力越小；
★有关升级要求联系客服；

示意图 Schematic

尺 寸 Dimensions

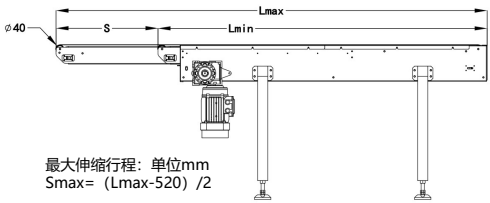



最大伸缩行程：单位mm
Smax=（Lmax-520）/2

台面工艺 Table finish

D1	D2	D3

电 机 Motor

电机类型	适配功率	电压	品牌
减速电机	0.37/0.55/0.75KW	三相220V/380V	速普/紫光

电机安装方向/运行方向 Mount/Rotate



订 购 ordering

FCTE;01-MAN-TF-MT-MB-MMD-SLT-CD-PWR-SR-VOL-BM-BP-BC-BT-Lmax-S-W-H

TF：台面工艺（D1单台面不分段、D2双台面头尾段、D3多台面分多段）
MT：电机类型（GM减速电机）
MB：电机品牌（SUPU速普、ZG紫光）
MMD：电机安装方向（L左侧、R右侧）
SLT：支撑腿方式（AF脚杯、CT脚轮）
CD：运行方向（FW正转电机方向、RV反转）
PWR：功率（0.37KW、0.55KW、0.75KW）
SR：速比（10/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100）
VOL：电压（S220三相220V、S380三相380V）
BM：皮带材质（PVC聚氯乙烯、PU聚氨酯）
BP：皮带纹路（GL平光、MT亚光、DM钻纹、GR草纹、ST直纹、FN细纹）
BC：皮带颜色（GM绿、BK黑、WH白、BL蓝、RD红、YE黄、GU灰、DG墨绿色）
BT：皮带厚度（0.8、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、5.0）
Lmax：伸出长度
S：伸缩行程
W：有效带宽
H：带面离地高度

支撑腿方式 Leg type

脚杯

脚轮

Example订货范例

FCBF01-HC-D1-VSM-RPG-L-AF-FW-120W-7.5-D220-PVC-GL-MG-2.0-2000-740-300-750